




ZASTOSOWANIE - Opcjonalny element systemu RCP58 rozszerzający jego możliwości użytkowe. Podłączenie czytnika dodatkowego RCP58DR do czytnika głównego RCP58GR powoduje, że można wyeliminować konieczność używania klawiatury na czytniku głównym. Pracujące razem: czytnik główny i dodatkowy stanowią czytnik podwójny.

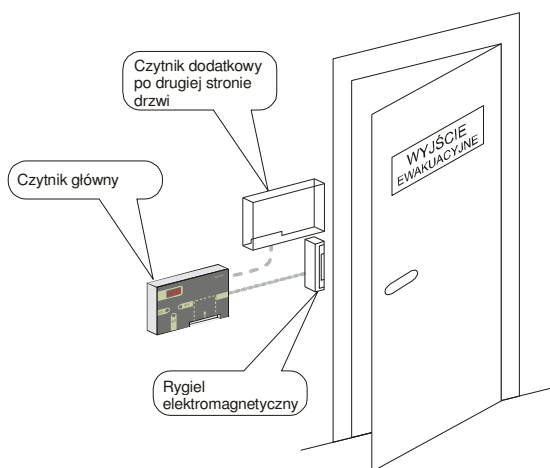

Czytnik główny można skonfigurować jako WY a czytnik dodatkowy jako WE i wieszając je po dwóch stronach drzwi wejściowych można otrzymać bardzo praktyczny i wygodny zestaw RCP, KD lub RCP/KD.

BUDOWA - Urządzenie składające się z głowicy czytającej i wyświetlacza, bez mikroprocesora i pamięci, jest połączone z czytnikiem głównym wielosygnałowym kablem o max długości 75 cm. (zalecane 50cm) Czytnik RCP58DR posiada zwartą stalową obudowę, przystosowaną do zawieszenia na ścianie. Otwarcie przymocowanego urządzenia, możliwe jest tylko przy pomocy klucza. Dostępne są trzy grafiki (do wyboru) dla ścianki czołowej czytnika.

ZASADA DZIAŁANIA - Obsługa czytnika dodatkowego jest taka sama jak głównego (RCP58GC) z tym, że w czytniku dodatkowym nie działa klawiatura - świecący się na stałe LED przy przyciskach sygnalizuje jakie zdarzenia rejestruje czytnik. Rodzaj rejestrowanych zdarzeń jest ustawiany w konfiguracji czytnika podwójnego w programie komputerowym.

DANE TECHNICZNE

Pobór prądu:	250mA
Temperatura pracy:	-20°C do +40°C
Wilgotność względna:	do 80% przy 40°C
Wyświetlacz:	LED, 4 znaki po 7 segmentów
Wskaźniki:	3 diody LED, sygnalizator akustyczny
Obudowa:	metalowa
Wymiary:	100 x 145 x 37 mm
Masa:	500 g ± 10g

